

Cuidados iniciais:

- É recomendado rebaixar as luminárias ao nível das peças para não obstruir o cone de luz vindo da luminária para o ambiente.
- Atenção às bocas de saída de ar condicionado instaladas no teto, pois são grandes dispersores de ar e podem sujar as peças.
- É importante ter em mente que as imperfeições do concreto (resíduos, desníveis) podem ser reproduzidas na instalação das peças, caso estas sejam fixadas diretamente no teto.
- Vazamentos ou rachaduras, com o tempo, podem comprometer a integridade das peças.
- As placas na cor natural (sem pintura) **NÃO** devem ser pintadas após sua instalação, pois terão os poros obstruídos, reduzindo sua performance acústica e a vida útil do produto. Tal procedimento acarretará na **perda total da garantia do material**.

Materiais e equipamentos necessários:

Fornecidos:


- Baffle Sonex iltec;
- Mola helicoidal para suspensão;

Não fornecidos:

- Furadeira;
- Trena;
- Nível;
- Cabo de aço 1/8”;
- Olhal para cabo de aço;
- Esticador para cabo de aço;

Baffle Sonex iltec Ring – Guia de Instalação

Instalação:

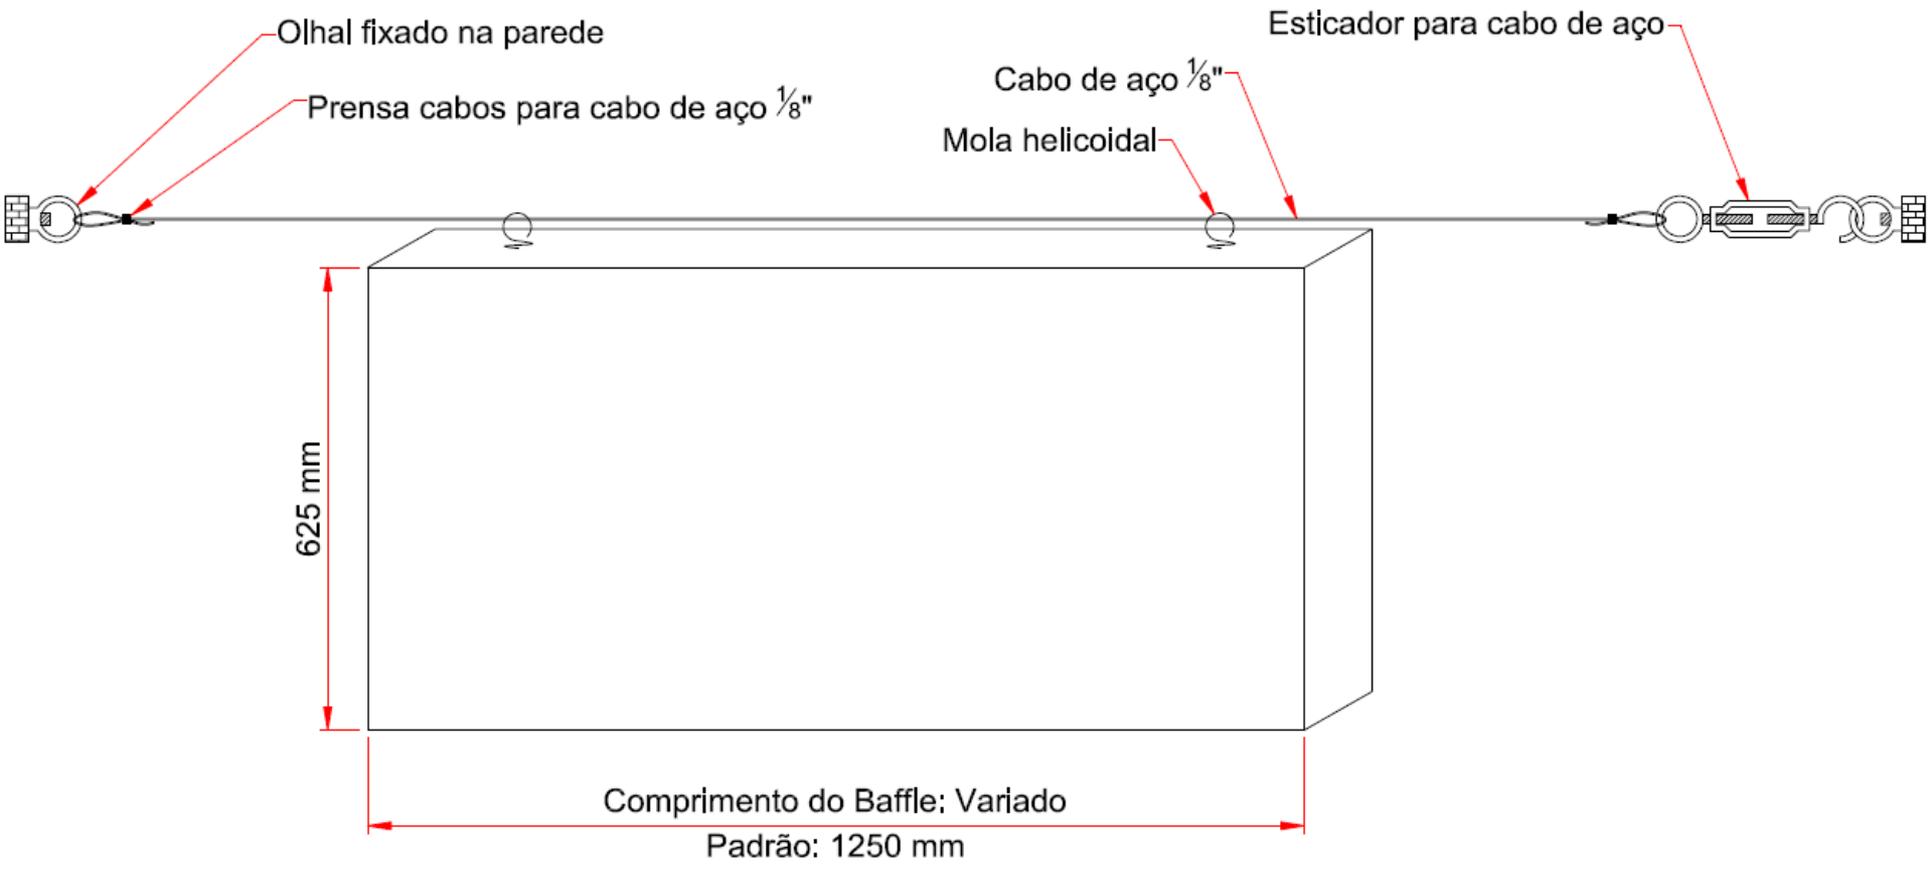

Manutenção e limpeza:

- Se necessária, a limpeza das placas Sonex poderá ser feita facilmente através de aspiração ou com escova de cerdas macias. Trata-se de um material com baixa resistência mecânica, portanto deve-se evitar o atrito do aspirador com a superfície das placas.
- Não recomendamos a utilização de nenhum produto químico para limpeza.